## 3.5.5 Blockverband

Für Blockverbände gelten diese allgemeine Regeln:

- **Binderschichten** und **Läuferschichten** wechseln sich ab.
- Jede **ungerade Schicht** sieht **gleich** aus.
- Jede **gerade Schicht** sieht **gleich** aus:
  - Die Stoßfugen der Läuferschichten liegen genau übereinander.
  - Die Stoßfugen der Binderschichten liegen genau übereinander.
- Das Überbindemaß beträgt **eine halbe Steinbreite**. Bei der Verwendung von kleinformatigen Mauersteinen beträgt ***ü* = ½ am**.

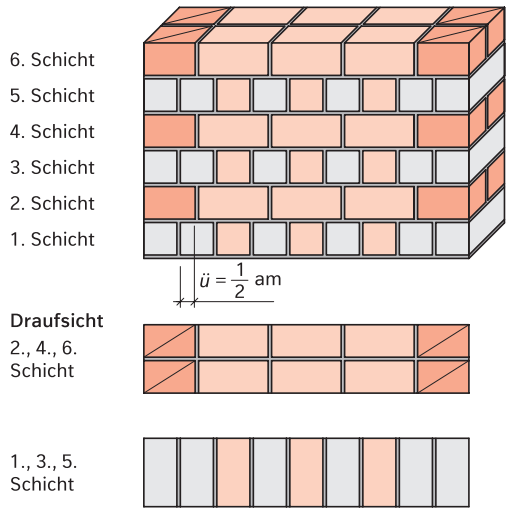
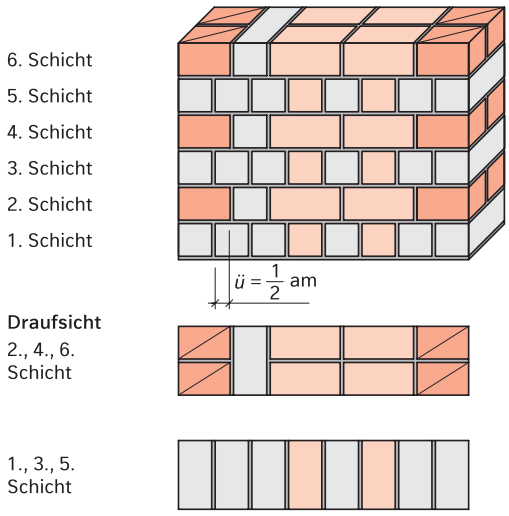
| **Fall 1: Ungerade Anzahl am<br>Länge: 9 am = 1,115 m** | **Fall 2: Gerade Anzahl am<br>Länge: 8 am = 99 cm** |
|---|---|
|  |  |
| ▹ Jede Binderschicht ist eine reine Binderschicht.<br>▹ Die Läuferschicht beginnt und endet mit zwei Dreiviertelsteinen. | ▹ Jede Binderschicht ist eine reine Binderschicht.<br>▹ In jede Läuferschicht muss nach den Dreiviertelsteinen immer auf derselben Seite (entweder links oder rechts) ein Binder eingefügt werden. |

*Abb. 126: Wandscheibe im Blockverband (Beispiele mit 2-DF-Mauersteinen)*

**MERKEN**

Beim Blockverband wechseln sich Binderschichten und Läuferschichten ab.